


Inkopplingsmanual för installation av enkel och dubbel DT/DTP-kontakt:

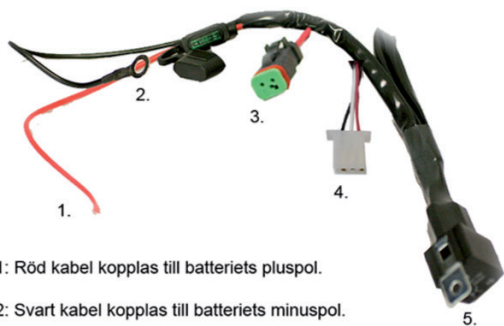

- 1: Röd kabel kopplas till batteriets pluspol.
- 2: Svart kabel kopplas till batteriets minuspol.
- 3: DT-kontakten klickas i LED-rampens kontakt.
- 4: Koppla isär det kontaktstycket som sitter på kabelstammen till knappen. kablarna i mitten där används då till bilens helljus-styrning, dom andra två kablarna i kabelstammen klippar man och isolerar.
- 5: Relä monteras i montrummet nära batteriet fastskruvat stående.

YTTERLIGARE INSTRUKTIONER

- Byt ut reläet vid inkoppling till 24V-system
- Anslut röd kabel till + på batteriet.
Anslut svart kabel till - på batteriet
- Montera strömbrytaren i kupén om en släckning av ljuset önskas.
- Klipp den blå/vita kabeln och koppla in den till bilens +12V helljus glödlampa, för styrning av LED-rampen med bilens helljusfunktion.

OM VARUMÄRKET

LED-lampor för enduro, personbil och arbetsfordon som saknar motstycke vad gäller hållbarhet och ljusbild. I sortimentet hittar vi allt från LED-ramper, arbetsbelysning, backljus och hjälmkit för enduro- och crossförare.

Nizled erbjuder en ny standard och avlägger i samma veva ett skinande löfte.

Vi lyser upp din dag!



NIZLED

Lampor som levererar

LED-RAMP



Förstklassigt pris/prestanda förhållande


Designad & utvecklad i Sverige

Modell: B200C2
B400C2
B500C2

PRODUKTSPECIFIKATION

NIZLED LED-RAMP COMBO B200C2

Arbetstemperatur:	-40 till +60 grader
DC matning:	9-32 Volt
Mått:	565x74x57 mm
Diodtyp:	Osram P8 5W x 40st
Ljusbild:	Combo AR optik
IP-klass:	IP68
Watt:	200 W
Lumen:	12900 L
Certifikat:	CE & RoHS
Linstyp:	Combo med lång och bred ljusbild

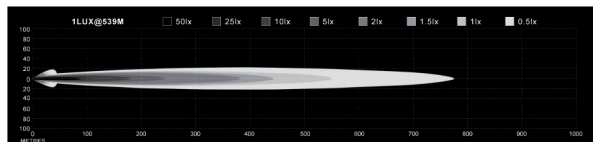


- Användningsområde för personbil, ATV, arbetsmaskiner, traktorer, båtar, snöskoter, m.m.
- 100% optisk klar AR-optik i okrossbart LEXAN
- Vattentät DT-kontakt
- EMC-störningsskydd
- Kondensventil

PRODUKTSPECIFIKATION

NIZLED LED-RAMP COMBO B400C2

Arbetstemperatur:	-40 till +60 grader
DC matning:	9-32 Volt
Mått:	1075x74x57 mm
Diodtyp:	Osram P8 5W x 80st
Ljusbild:	Combo AR optik
IP-klass:	IP68
Watt:	400 W
Lumen:	19100 L
Certifikat:	CE & RoHS
Linstyp:	Combo med lång och bred ljusbild

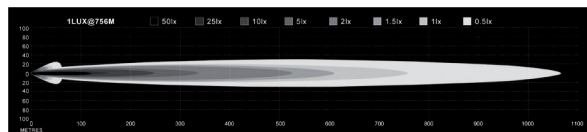


- Användningsområde för personbil, ATV, arbetsmaskiner, traktorer, båtar, snöskoter, m.m.
- 100% optisk klar AR-optik i okrossbart LEXAN
- Vattentät DTP-kontakt
- EMC-störningsskydd
- Kondensventil

PRODUKTSPECIFIKATION

NIZLED LED-RAMP COMBO B500C2

Arbetstemperatur:	-40 till +60 grader
DC matning:	9-32 Volt
Mått:	1330x74x57 mm
Diodtyp:	Osram P8 5W x 100st
Ljusbild:	Combo AR optik
IP-klass:	IP68
Watt:	500 W
Lumen:	21500 L
Certifikat:	CE & RoHS
Linstyp:	Combo med lång och bred ljusbild

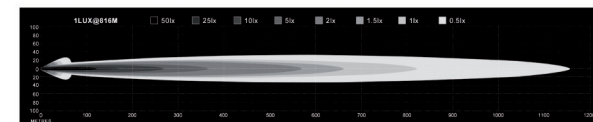

- Användningsområde för personbil, ATV, arbetsmaskiner, traktorer, båtar, snöskoter, m.m.
- 100% optisk klar AR-optik i okrossbart LEXAN
- Vattentät DTP-kontakt
- EMC-störningsskydd
- Kondensventil