

OM VARUMÄRKET

LED-lampor för enduro, personbil och arbetsfordon som saknar motstycke vad gäller hållbarhet och ljusbild. I sortimentet hittar vi allt

och hjälmkit för enduro- och crossförare. Nizled erbjuder en ny standard och avlägger i samma veva ett skinande löfte.
i lyser upp din dag!

Winn Scandinavia AB
Elementvägen 15, 70227 Örebro, Sweden
info@winncandinavia.com



NIZLED

Lampor som levererar

**LED EXTRALJUS
DRIVING LIGHT**

LED-Lampa Ø 220mm / 140W




Förstklassigt pris/prestanda förhållande

Designad & utvecklad i Sverige

Modell: R140DRL


NIZLED EXTRALJUS LED R140DRL

DC matning:	9-32 Volt
Mått:	Ø220x50 mm
Diodtyp:	Cree 10W x 14st
Ljusbild:	Spot
IP-klass:	IP69K
Watt:	140 W
Lumen:	11200 L

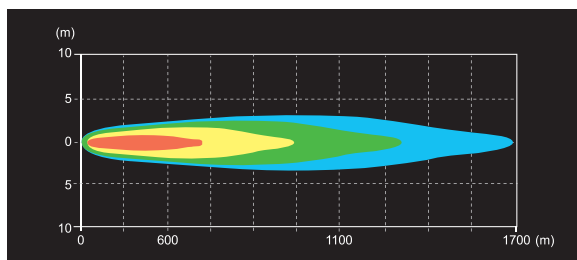

- Användningsområde för personbil, lastbil, ATV, arbetsmaskiner, traktorer, båtar, snöskoter m.m.
- Vattentät DT-kontakt.
- EMC-störningsskydd (stör ej ut radio).

Inkopplingsmanual för installation av enkel och dubbel DT-kontakt:

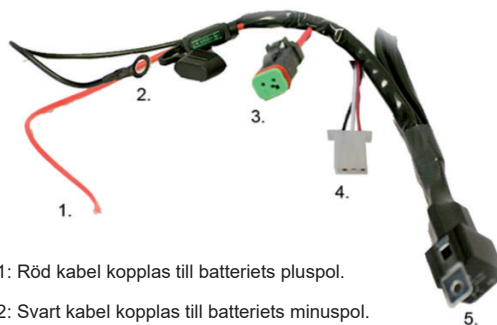

- 1: Röd kabel kopplas till batteriets pluspol.
- 2: Svart kabel kopplas till batteriets minuspol.
- 3: DT-kontakten klickas i LED-lampans kontakt.
- 4: Koppla isär kontaktstycket som sitter på kabelstammen till knappen. Kabeln i mitten används då till bilens helljus-styrning, de andra två kablarna i kabelstammen klipps av och isoleras.
- 5: Relä monteras i motorrummet nära batteriet fastskruvat stående.

YTTERLIGARE INSTRUKTIONER

- Byt ut reläet vid inkoppling till 24V-system.
- Anslut röd kabel till + på batteriet.
- Anslut svart kabel till - på batteriet.
- Montera strömbrytaren i kupén om en släckning av ljuset önskas.
- Klipp den blåa/vita kabeln och koppla in den till bilens +12V helljus-lampa, för styrning av LED-lampan med bilens helljusfunktion.